

SUMMA[®]

**Sistema de aberturas corredizas de Aluminios del Uruguay,
para grandes dimensiones**



 **Aluminios
del Uruguay**
La calidad marca nuestro perfil

SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO
UNIT ISO
9001
Nº CS 004

GESTION AMBIENTAL
CERTIFICADA
UNIT ISO
14001
Nº CA 007


ANODIZADO
CERTIFICADO
UNIT
1076

ANOLOK[®]
CERTIFICADO
UNIT
1076

SISTEMA SST
CERTIFICADA
UNIT ISO
45001
Nº SST 053




El aluminio es 100% reciclable. Siempre.

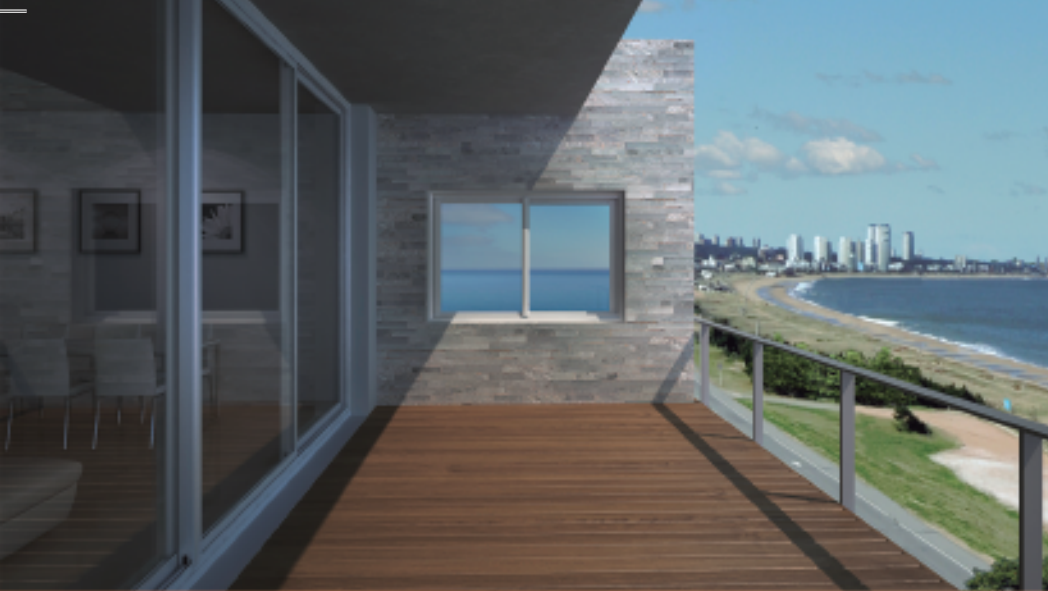

SUMMA[®]

Sistema de puertas y ventanas
corredizas de Aluminios del Uruguay

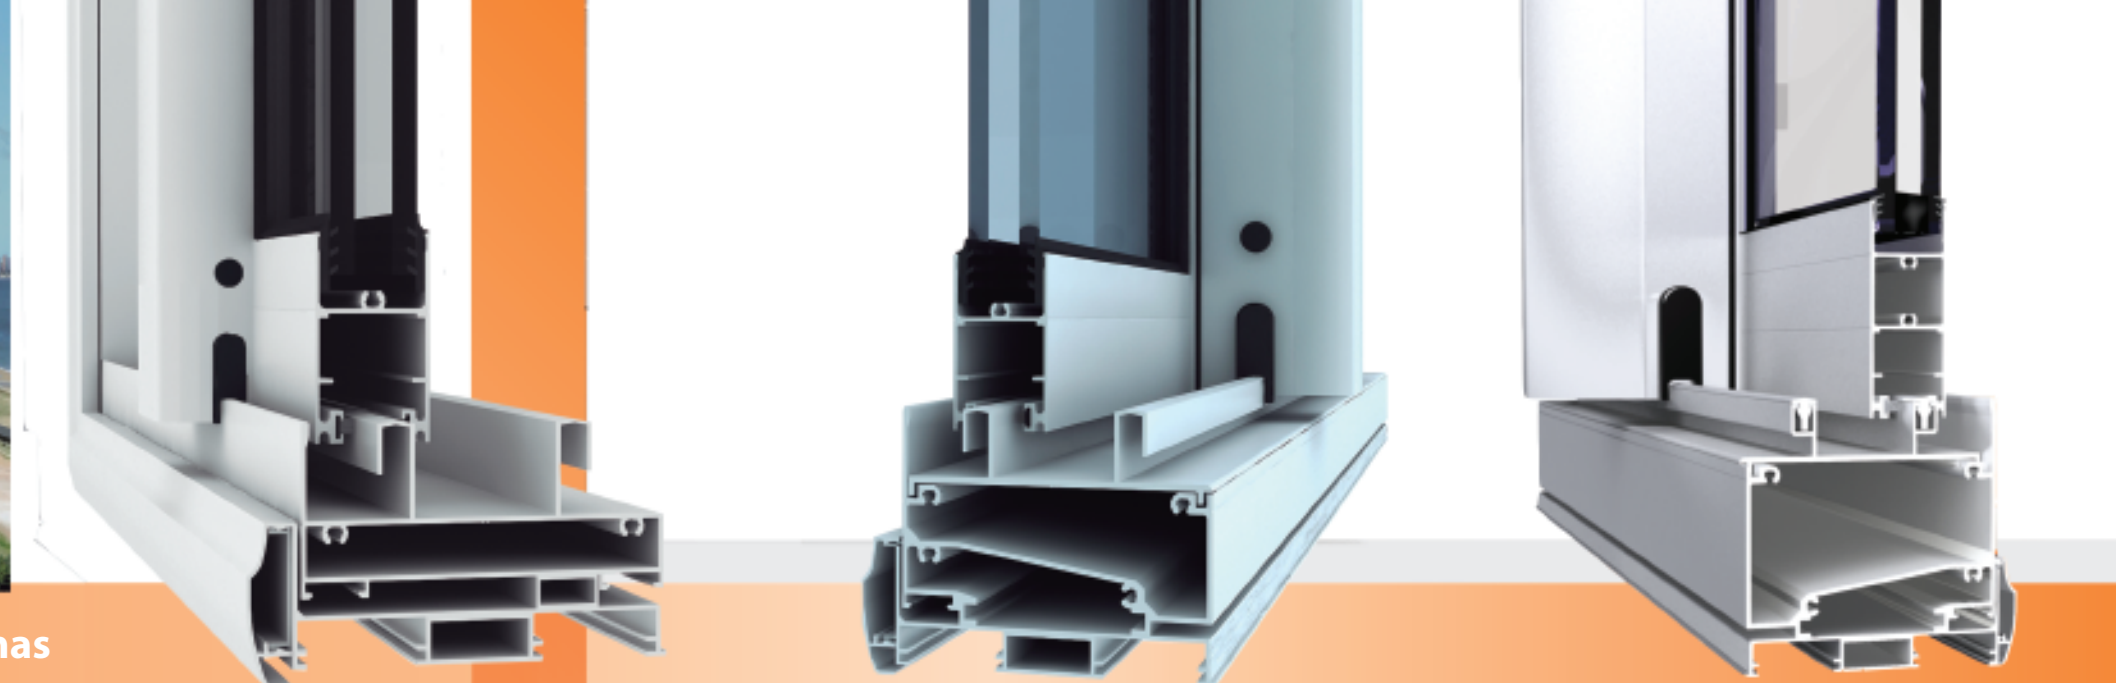

Gane en su proyecto:

excelentes vistas

Hojas de hasta 3 metros de altura

Sus proyectos ganan luz y vista exterior, integrándose al paisaje.

confort

Doble vidrioado hermético de hasta 30 mm

Le permite aislar termo-acústicamente sus espacios con total efectividad.

seguridad

Resistencia frente a vientos huracanados de 200 Km/h

Máxima calificación en los ensayos de hermeticidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia mecánica. Ensayo de estanqueidad al agua norma IRAM 11507 – 1:2001, resultado clase excepcional, no ingresa agua a 700 Pa.

practicidad

Rigidez de perfilería tubular

Muy buena resistencia frente al manipuleo, traslado, colocación en obra y presiones de viento.

Armada con cortes rectos; marcos coplanares en todo su perímetro, permitiendo un rápido sellado continuo. Los marcos superiores y laterales están diseñados para tolerar diferencias de armado y colocación en obra.

Marcos inferiores con “cajas de aguas”

De 18 mm de altura, **tubular**.

De 45 y 70 mm de altura, **con tapa retirable**. Su conformación con dos perfiles: base más tapa retirable, permite el control, limpieza y sellado.

Rieles de gran rigidez, de aplicación independiente

Permiten una terminación en anodizado natural o anodizado color de óptima resistencia al desgaste. (Importante en aberturas con terminación pintada).

Completa estanqueidad en las “cajas de agua”

Asegurada mediante juntas y tapones de espuma, bocas y protectores de desagüe con clapeta.

Desplazamientos fáciles y seguros

Utilización de rodamientos con 1 o 2 ruedas a bolillas regulables o 2 ruedas a agujas basculantes regulables, con resistencia de hasta 280 Kg/hoja. Desplazamientos simples, rápidos y silenciosos.

Marco y hoja lateral con cavidad para recibir los mecanismos multicierres

- Cierres fáciles de operar.
- Seguros y confiables.
- Con trabas multipunto.
- Con o sin cerrojo con llave tipo Yale.

Mosquitero corredizo

Marco y hoja integrados a la línea

Se emplean los mismos perfiles y accesorios que en hojas vidriadas. Marcos de fácil y rápida colocación. Absoluta coherencia visual y estética. Se pueden realizar hojas de grandes dimensiones con total rigidez. Facilidad de desplazamiento y practicidad de uso.

Premarco

Facilidad y rapidez de montaje en seco

Diseño con sección de gran rigidez y gran aleta interior. Contiene doble cavidad para grampas de amure y una cavidad central para la colocación de tornillos.

Tapajuntas

Perimetral colocado a presión

Moldura curvilínea; elegante y decorativa.

Diseño

Puertas y ventanas corredizas conservando la estética.

Colores Stock disponible de perfiles para entrega en 24hs. Terminaciones Anodizado Natural, Anolok[®], Bronce oscuro y pintura electrostática en Polvo Poliéster Blanco

Por otros colores consulte a nuestro departamento comercial.

Combina con Paño fijo

(marco perimetral, bitubular).

Todas las tipologías del Sistema Gala y Gala 66

(batientes, oscilobatientes, proyectantes y banderolas).

Compatible con toda la perfilería y accesorios con cámara europea

Accesorios Componentes suministrados por los principales fabricantes de la región y del mundo



Enganches centrales de gran rigidez

